

7225

Promotor de adhesión – Primer

Los promotores de adhesión **Saint-Gobain®** están diseñados para utilizarse junto con nuestra gama de cintas **Norbond®**, basadas en adhesivos acrílicos de alto rendimiento.

Algunos sustratos no son compatibles con el adhesivo acrílico o no proporcionan la base necesaria para un rendimiento adecuado en la aplicación. En estos casos, el uso de uno de nuestros promotores de adhesión creará una película en la superficie del sustrato con una energía superficial que suele ser superior a la del material base.


Cuanto mayor sea la energía superficial, mejor será el rendimiento del adhesivo acrílico. El imprimador tiene la capacidad de adherirse a diversos sustratos, creando una película adecuada para la aplicación de las cintas **Norbond®**.

Tallas disponibles

Frascos de 150 ml y 940 ml

*Otros volúmenes previa evaluación comercial.

DPS-526 – 14/07/2026 - Versión: 08

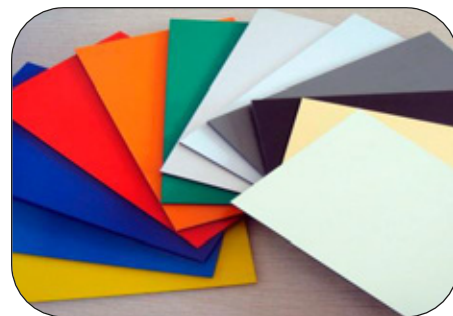

SUSTRATOS RECOMENDADOS PARA SU APLICACIÓN:

- ACM
- PP
- ABS
- PE
- PVC
- PET
- PP
- Vidro serigrafiado



Presentación de Exportación



7225 – Propiedades físicas típicas

DPS-526 – 14/07/2026 - Versão: 08

Propiedad	Unidad	Tolerancia
Contenido en sólidos	%	2,5 – 3,0
Rendimiento	m ² /L	18
Tiempo de secado	minutos	2 - 5

Instrucciones importantes

Las imprimaciones **Saint-Gobain®** pueden utilizarse en todos los sustratos indicados en la aplicación; sin embargo, al tratarse de resinas disueltas en disolventes orgánicos, este producto puede alterar el aspecto del sustrato en cuestión, por lo que deben realizarse pruebas prácticas para comprobar el rendimiento de la adhesión y el efecto visual en la pieza en cuestión. Para su uso en sustratos distintos de los indicados, deben realizarse pruebas de laboratorio y prácticas para su posterior aprobación. Dado que **Saint-Gobain®** no puede prever ni controlar todas las aplicaciones potenciales, recomendamos encarecidamente probar este producto en las condiciones de aplicación específicas antes de su uso comercial.

Indicaciones de uso

- 1 - El sustrato debe estar limpio y libre de aceite, grasa, polvo y humedad. Limpia el sustrato antes de la aplicación; el alcohol isopropílico es adecuado para una limpieza eficaz.
- 2 - Agita bien el frasco antes de utilizarlo.
- 3 - Aplíquelo en una sola capa, ya que la aplicación de una segunda capa puede comprometer el rendimiento del producto debido a una menor adherencia entre las capas de imprimación aplicadas en momentos diferentes.
- 4 - Utilice un paño limpio que no suelte pelusa para aplicar el producto. Se pueden utilizar dispositivos de aplicación con puntas de fieltro, o similares, siempre que no dejen residuos.
- 5 - Deje que el producto se seque entre 2 y 5 minutos, dependiendo de la humedad relativa del aire, y asegúrese de que no caiga ningún contaminante sobre la superficie de la imprimación durante este tiempo.
- 6 - Aplique el adhesivo acrílico **Norbond®** sobre la capa de imprimación.

*Os resultados de adesão variam dependendo do substrato, sendo necessário teste em campo para determinar a eficácia do produto na aplicação específica. Em caso de dúvida, consulte nosso departamento técnico.

Instrucciones de seguridad y manejo

- 1 - Consulte las instrucciones detalladas en la ficha de datos de seguridad (FISPQ) de los imprimadores.
- 2 - Utilice el equipo de protección individual (EPI) recomendado.
- 3 - El producto contiene disolventes orgánicos que pueden provocar irritación en los ojos y la piel.
- 4 - Precauciones: Manténgalo alejado del calor y de fuentes de ignición. Evite el contacto con los ojos y la piel, y evite la inhalación. Úselo en un lugar ventilado. Manténgalo fuera del alcance de los niños y los animales.
- 5 - Peligro: producto inflamable en estado líquido y en forma de vapor; sus vapores pueden provocar llamas.
- 6 - Primeros auxilios: Contacto con los ojos y la piel: Lávelos con abundante agua corriente y acuda a un médico. Inhalación: Traslade a la persona a un lugar ventilado. Ingestión: Acuda a un médico inmediatamente. Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad (FISPQ) del producto.

Vigencia

12 meses después de la fecha de fabricación. 1 mes después de abrirlo. Se recomienda mantener el envase cerrado para evitar la evaporación del disolvente y el deterioro del producto.

**Saint-Gobain Tape Solutions**

North America | South America | Europe | Asia

For more information, please visit
tapesolutions.saint-gobain.com

IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad y la seguridad de los productos de Saint-Gobain para todos los usos previstos, así como que los materiales que se vayan a utilizar cumplan con todos los requisitos normativos aplicables. Saint-Gobain no asume ninguna responsabilidad por los defectos del producto que se produzcan debido a un uso indebido de los materiales que suministra, derivados del diseño, la fabricación o la aplicación de los productos en los que se incorporan dichos materiales.

GARANTÍA: Durante un periodo de 6 meses, Saint-Gobain garantiza que este(s) producto(s) estará(n) libre(s) de defectos de fabricación. La única obligación en virtud de cualquier garantía aplicable al producto será la de sustituir cualquier pieza que resulte defectuosa o, a nuestra discreción, reembolsar el precio de compra del mismo. SAINT-GOBAIN SE EXIME DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.

Formulario n.º 1908 | © Saint-Gobain, octubre de 2023 | Todas las marcas mencionadas son marcas registradas de Saint-Gobain Tape Solutions o de sus filiales, que forman parte del grupo Saint-Gobain.